


Перистальтический насос peristaltic pump

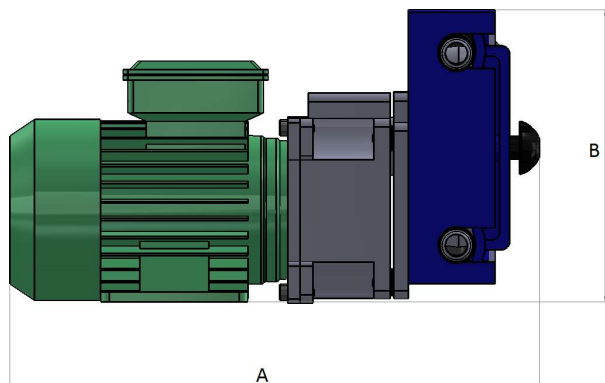

Електродвигун	0,09 кВт IEC-56 1/8 к.с. 50/60 Гц. 1450 об/хв IP-55
Напряга voltage	230V Однофазный -single-phase 230/400V Трёхфазный-Three-phase
Швидкість standard speed	50 Гц: 35-48-86-118 об/хв 60 Гц: 42-57-103-141 об/хв
Матеріал насоса pump material	Алюміній aluminium
Матеріал шлангу tube material	Norprene Norprene Food Tygon
Макс. всмоктування max. suction	8 м.
Макс. температура max. temperature	60°C

Можливість зміни напрямку обертання
rotation direction can be invested

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
technical characteristics

Тип	Qmax [l/h]	Pmax [bar]	Об/хв	Шланг Øвнут. [mm]	A [mm]	B [mm]
MP-3035.6	16		35	6,4		
MP-3035.9	31		35	9,5		
MP-3048.6	21		48	6,4		
MP-3048.9	42		48	9,5		
MP-3086.6	40	1,4	86	6,4	322	140
MP-3086.9	78		86	9,5		
MP-3118.6	56		118	6,4		
MP-3118.9	103		118	9,5		

