


Перистальтичний насос peristaltic pump

Електродвигун	0,09 кВт IEC-56 1/8 к.с. 50/60 Гц. 1450 об/хв IP-55
Напруга voltage	230V Однофазний -single-phase 230/400V Трьохфазний-Three-phase
Швидкість standar speed	50 Гц: 35-48-86-118 об/хв 60 Гц: 42-57-103-141 об/хв
Матеріал насоса pump material	Алюміній aluminium
Матеріал шлангу tube material	Norprene Norprene Food Tygon
Макс. всмоктування max. suction	8 м.
Макс. температура max. temperature	60°C

Можливість зміни напрямку обертання
rotation direction can be invested

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
technical characteristics

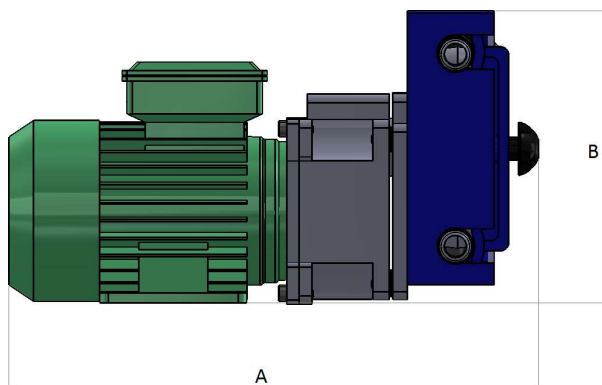

Тип	Q _{max} [l/h]	P _{max} [bar]	Об/хв	Шланг Øвнут. [mm]	A [mm]	B [mm]
MP-6035.9	40		35	9,5		
MP-6035.12	70		35	12,7		
MP-6048.9	54		48	9,5		
MP-6048.12	96		48	12,7		
MP-6086.9	108	1,4	86	9,5	322	157
MP-6086.12	177		86	12,7		
MP-6118.9	134		118	9,5		
MP-6118.12	226		118	12,7		

